

NEW

Fubag



Fubag

profesionální **kompresorové zařízení**



* platí pouze pro model B3800B/100 CT4


■ Nízké otáčky kompresorů ve spojení s kvalitními materiály a ověřenými komponenty jsou klíčové pro dosažení očekávané spolehlivosti a přijatelné hlučnosti.

■ Vybaveny bohatě dimenzovanými dochlazovací tlakového vzduchu, které zajišťují relativně nízkou výstupní teplotu stlačeného vzduchu do nádoby a eliminují tak na minimum obecnou možnost tvorby vysokého množství kondenzátu ve stlačeném vzduchu.

■ Základové desky jsou opatřeny důležitými technologickými otvory, kterým dá přednost každý zkušený uživatel provádějící pravidelný servis a údržbu.

■ V rámci vývoje kompresory FUBAG prošly několikanásobnou kontrolou všech bezpečnostních standardů, které jsou předpokládány u profesionálních kompresorů s pravidelným provozem v řemeslnických a profesionálních dílnách.

- Jednoduchá výměna sacího filtru
- Ventilové desky s prodlouženou životností
- Zvětšená žebra hlavy a velký ventilátor – účinné chlazení pro dlouhou životnost a vysokou spolehlivost
- Snadná manipulace se strojem
- Tlakový spínač zajišťuje automatický start / chod kompresoru
- Dvouválec s klidným chodem pracuje v oblasti optimálních otáček
- Válc z kvalitní litiny
- Filtr (20 µm) s regulátorem tlaku v základní výbavě
- Chytré umístění olejznaku z vnější strany umožňuje monitorovat optimální hladinu oleje
- Řemenový převod navržený s ohledem na maximální životnost ložisek
- Kvalitní elektromotor o příkonu 2,2 kW, popř. 3,0 kW pracující pod el. napětím 230 V/50 Hz, popř. 400 V/50 Hz s tepelnou ochranu proti přehřátí motoru
- Kvalitní nátěr vzdušniku

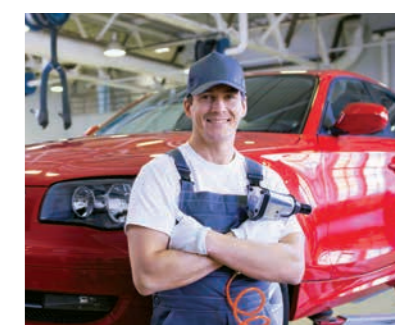

základní výbava

- plně automatický provoz (tlakový spínač)
- kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a elektrickým kabelem s vidlicí (zástrčka 230 V nebo 400 V)
- odlehčovací ventil
- pojistný ventil + certifikát
- vypouštěcí ventil kondenzátu
- regulátor tlaku s manometrem a odlučovačem kondenzátu
- manometr pro tlak ve vzdušníku
- olejoznak

ostatní výbava / služby

- záruční dokumentace a certifikace vzdušníku i pojistného ventilu, manuál
- celorepublikový záruční i pozáruční servis, technické poradenství po celou dobu životnosti kompresoru!
- dodávky originálních náhradních dílů v krátkých termínech

technické parametry / vybavení

| Model | Technické parametry | | | | | | | | | | | | Vybavení |
|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | Tlak (bar) | Výkonnost (l/min) | Plnicí množství vzduchu (l/min.) | Výkon motoru, (kW) | Napětí / frekvence (V/Hz) | Otáčky (1/min) | Vzdušník (l) | Válce / stupně | Rozměry DxSxV (mm) | Hmotnost (kg) | Pístový agregát | Hlučnost (dB [A])* | filtr-regulátor |
| B28000B/50 CM3 | 10 | 320 | 238 | 2,2 | 230/50 | 1570 | 50 | 2/1 | 840 x 390 x 685 | 45 | B2800B | 76 | ANO |
| B28000B/100 CM3 | 10 | 320 | 238 | 2,2 | 230/50 | 1570 | 100 | 2/1 | 1070 x 400 x 810 | 58 | B2800B | 76 | ANO |
| B38000B/100 CT4 | 10 | 476 | 367 | 3,0 | 400/50 | 1450 | 100 | 2/1 | 1065 x 440 x 835 | 66 | B3800B | 77 | ANO |

* Hladina hlučnosti – viz příslušný návod na obsluhu a údržbu.

Technické změny vyhrazeny.

kontaktní údaje

ATMOS Chrást s. r. o.
 Plzeňská 149,
 330 03 Chrást
 Telefon: +420 377 860 165
 Fax: +420 377 945 379
 E-mail: info@atmos-chrast.cz
 http://www.fubag.com/

Váš odborný prodejce

jsme tu pro Vás

